





7311
2.50 m x 60 mb



7462
2.50 m x 60 mb



7791
2.50 m x 60 mb



7765
2.50 m x 60 mb



7792
2.50 m x 60 mb



810 (RAL 9005)
2.50 m x 60 mb

TEXTURA +

Nośnik <i>Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	2*167 / 550 dtex PES HT
Szerokość <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	2.50 m
Długość <i>Longueur / Rollenlänge / Largo / Lunghezza</i>	60 mb
Grubość <i>Epaisseur / Dicke / Espesor / Spessore</i>	0.33 mm
Powłoka <i>Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC
Wykończenie <i>Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	Inkjet lakier obustronnie
Waga całkowita <i>Poids Total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	360 g/m ²
Odporność na rozerwanie > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reißfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	150 / 190 daN / 5cm
Odporność na rozdarcie > DIN 53363 <i>Résistance déchirure / Weiterreißfestigkeit / Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo</i>	12 / 22 daN
Przyczepność > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	5 daN / 5 cm
Odporność na temperaturę > NF EN 1876-1 <i>Températures d'utilisation / Temperaturbeständigkeit / Resistencia máxima a la temperatura / Resistenza alla temperatura</i>	-40°C +70°C (24h)
Trudno zapalność > NF P 92503 / BS 7837 <i>Ignifugation / Brennverhalten / Ignifugación / Ignifugazione</i>	M2 - BS NFPA701

Wartości średnie. Kupujący nasze produkty jest odpowiedzialny za sprawdzenie ważności powyższych danych, na najnowszej karcie technicznej dostępnej na stronie www.saintclairtextiles.com

Odbicie energii słonecznej (%)
Réflexion Solaire (%) / Wärme Reflektion (%) / Reflexión Solar (%) / Riflessione Solare (%)

Absorpcja energii słonecznej (%)
Absorption Solaire (%) / Wärme Absorption (%) / Absorción Solar (%) / Assorbimento Solare (%)

Gtot EXT **Współczynnik słoneczny kombinacji tkanina + oszklenie referencyjne C**
Facteur solaire de l'ensemble toile + vitrage de référence C / Gesamtenergiedurchlassgrad der Kombination Verglasung C + Sonnenschutz / Factor solar de la combinación del tejido + vidrio de referencia C / Fattore solare dell'insieme telo + vetro di riferimento C

Komfort termiczny
Confort Thermique / Wärme-Komfort / Confort Térmico / Comfort Termico

Transmisja wizualna (%)
Transmission Visuelle (%) / Licht Transmission (%) / Transmisión Visual (%) / Transmissione Visiva (%)

Ochrona wizualna
Protection Visuelle / Visueller Schutz / Protección Visual / Protezione Visiva

ZALETY

AVANTAGES / VORTEILE / VENTAJAS / VANTAGGI



100% Wodoodporny
100% waterproof
100% wasserdicht
100% impermeable
100% impermeabile



Aspekt tekstylny
Textile appearance
Textiles Erscheinungsbild
Aspecto textil
Aspetto tessile



Zgrzewalny
Weldable
Schweißbar Soldable
Saldabile



Łatwy do czyszczenia
Easy to clean
Leicht zu säubern
Fácil de limpiar
Facile da pulire



Dla druku
Printable
Bedruckbar
Imprimibile
Stampabile



Lekki
Light
Licht
Luz
Leggero

FINITION SOLVENT FREE
CLEANGARD AQX

SYSTEM
LOWICK

KOLOR			Gtot EXT	C°		
7311	70	13	0,12		14	
7765	60	38	0,05		1,5	
7462	68	15	0,13		15	
7792	44	56	0,08		0,2	
7791	14	85	0,08		0	
810	16	83	0,09		3	

TEXTURA +

ASPEKT TEKSTYLNY POWIERZCHNI



Skontaktujcie się w sprawie warunków gwarancji



* za wyjątkiem kolorów 7311-7462

ZASTOSOWANIA :

Ochrona słoneczna, parasole, lekkie składane namioty

[FR] Protection solaire, parasols, tentes légères et pliantes

[DE] Sonnenschutz, Sonnenschirm, Kleine strukturen

[ES] Protección solar, sombrilla, carpas desmontables

[IT] Protezione solare, ombrellone, strutture smontabili

SYSTEM LOWICK

Unikalna dla Saint Clair Textiles obróbka zapobiegająca wnikaniu wilgoci przez kapilarność. Tkanina zachowuje dłuższą żywotność i swój oryginalny aspect.

[FR] Traitement spécifique à Saint Clair Textiles pour empêcher la moisissure par capillarité. Le tissu dure plus longtemps et garde son aspect d'origine.

[DE] Das einzigartige Herstellungsverfahren von Saint Clair Textiles verhindert Schimmelbildung. Das Gewebe hat eine längere Lebensdauer und behält seine ursprüngliche Optik.

[ES] Tratamiento específico de Saint Clair Textiles para evitar el moho por capilaridad, ayuda al tejido a durar más tiempo y se vea como nuevo.

[IT] Trattamento specifico Saint Clair Textiles per impedire la muffa per capillarità. Il tessuto aumenta la sua durata nel tempo mantenendo il suo aspetto originale.

FINITION CLEANGARD AQX SOLVENT FREE

Nowa metoda wykończenia lakierem bez użycia rozpuszczalników. Ta metoda zapewnia te same korzyści, co nasza klasyczna metoda Cleangard, a mianowicie łatwość konserwacji i trwałość. Lakier bez rozpuszczalników, co ogranicza negatywny wpływ na środowisko


[FR] Nouveau traitement de finition sans solvant : Ce traitement offre les mêmes bénéfices que notre traitement Cleangard classique, à savoir la facilité d'entretien et la durabilité. Cependant, il est formulé sans solvant, réduisant ainsi l'impact environnemental.

[DE] Neue lösemittelfreie Oberflächenbehandlung: Diese Behandlung bietet die gleichen Vorteile wie unsere klassische Cleangard-Behandlung, nämlich einfache Pflege und Langlebigkeit. Sie ist jedoch ohne Lösungsmittel formuliert, wodurch die Umweltbelastung verringert wird.

[ES] Nuevo tratamiento de acabado sin solventes: Este tratamiento ofrece los mismos beneficios que nuestro tratamiento Cleangard clásico, es decir, facilidad de mantenimiento y durabilidad. Sin embargo, está formulado sin solventes, lo que reduce el impacto ambiental.

[IT] Nuovo trattamento di finitura senza solventi: Questo trattamento offre gli stessi vantaggi del nostro trattamento Cleangard classico, ovvero facilità di manutenzione e durata. Tuttavia, è formulato senza solventi, riducendo così l'impatto ambientale.


Klasyczne powlekanie

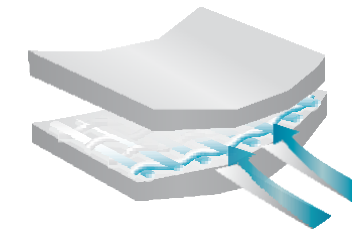

Penetracja wilgoci

Enduction classique : pénétration de l'humidité
Klassisches Beschichtungsverfahren : feuchtigkeitsdurchdringung
Recubrimiento clásico : penetración de humedad
Spalmatura classica : penetrazione dell'umidità

Saint Clair Textiles LOWICK System

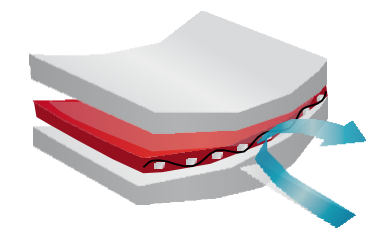

Całkowita impregnacja włókien

Impregnation totale des fils dans la matière
Vollständige Imprägnierung des Garns im Gewebe
Impregnación total del hilo del material
Impregnazione totale dei fili nel materiale

ZALETY

Avantages / Vorteile / Ventajas / Ventaggi



Odporny na warunki atmosferyczne

Résistant aux intempéries / Wetterbeständig / Resistente a la intemperie / Resistente alle intemperie



Łatwiejszy w czyszczeniu

Très bonne soudabilité / Plus facilement nettoyable / Leichter zu reinigen / Más fácil de limpiar / Più facile da pulire



Bardzo dobra zgrzewalność

Très bonne soudabilité / Sehr gute Schweißbarkeit / Muy buena soldabilidad / Ottima saldabilità



Dłuższa żywotność

Plus de longévité / Längere Lebensdauer / Mayor vida útil / Maggiore durata



Elastyczność

Souple / Flexibilität / Flexibilidad / Buona flessibilità



Gładza powierzchnia, mniej podatna na zabrudzenia

Plus lisse y moins adhérente aux salissures / Glatter und weniger schmutzanfällig / Más lisa y menos adherente para las manchas / Più liscia e meno sensibile allo sporco.

Karta techniczna / Certyfikaty...

[FR] Fiches techniques / PV Feu...

[DE] Technische Daten / Zertifikate ...

[ES] Datos técnicos / Certificados ...

[IT] Dati tecnici / Certificati ...



SCTEX.FR/TEXT-V2



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

