

MESH

OPTIKA PRINT


300 g/m²


trudno
zapalny


IN / OUT


zadruk
obustronny


ZASTOSOWANIA :

Pokrycia rusztowań, tła witryn
Scaffolding, window backdrop

[DE] ANWENDUNG :
Baugerüst-Banner, Schaufenstergestaltung

[ES] APLICACIONES :
Para cubrir edificios, fondos de escaparates

[IT] APPLICAZIONI :
Allest. decorativi impalcature, sfondo finestre

 Siatka o wszechstronnym
zastosowaniu z doskonałą
stabilnością wymiarową

Versatile mesh with a perfect dimensional stability

Vielseitiges Mesh mit einer hervorragenden Formbeständigkeit

Malla versátil con una perfecta estabilidad dimensional


Maglia versatile con eccellente mantenimento della forma

OPTIKA PRINT

Nośnik <i>Base cloth / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	1100 dTex PES HT
Powłoka <i>Coating / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC
Wykończenie <i>Finish / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	Lakier inkjet obustronnie
Waga całkowita <i>Total weight / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	300 g/m ²
Grubość <i>Thickness / Materialdicke / Espesor / Spessore</i>	0.45 mm
Odporność na zerwanie > NF EN ISO 1421 <i>Tensile strength / Reißfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	140 / 180 daN / 5cm
Odporność na rozdarcie > DIN 53363 <i>Tear strength / Weiterreißfestigkeit / Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo</i>	30 / 30 daN
Przyczepność > NF EN ISO 2411 <i>Adhesion / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	6 daN / 5 cm
Współczynnik otwartości <i>Openess factor / Offen-Faktor / Indice de apertura / Coefficiente di apertura</i>	19.5%
Odporność na temperatury > NF EN 1876-2 <i>Temperature resistance / Temperaturbeständigkeit / Resistencia máxima a la temperatura / Resistenza alla temperatura</i>	-30°C +70°C (24h)
Trudno zapalność > NF P 92503 / DIN 4102 / BS 7837 <i>Flame Retardancy / Brennverhalten / Ignifugación / Ignifugazione</i>	M1



Super Wide Format	3.20 m	50mb
-------------------	--------	------

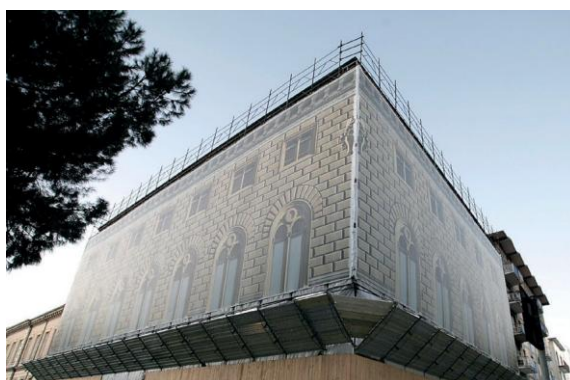

Wartości średnie. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za sprawdzenie ważności powyższych danych w aktualnej karcie katalogowej dostępnej na www.saintclairtextiles.com



SCTEX.FR/OPTIPR

SYSTEM
LOWICK

MADE IN
FRANCE



REACH
COMPLIANCE



SAINT CLAIR TEXTILES
www.saintclairtextiles.com

